


ProLam™

Valor excepcional con una apariencia de diseño



Diseño elegante. Protección asequible. Las tejas arquitectónicas laminadas ProLam™ cuentan con dimensiones de tejas de gran tamaño, líneas de sombra distintas y cortes aleatorios que crean la textura y el encanto de una teja de madera de varias capas.

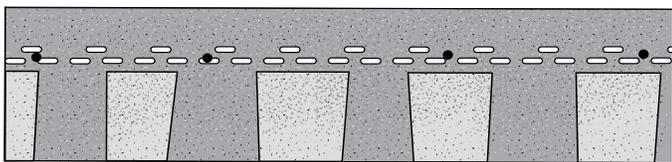

Longitud: 42"
Ancho: 14"

Exposición: 6"
Tejas por paquete: 18-20

CARACTERÍSTICAS

Disponibles en 7 colores
Teja resistente a las algas
Garantía limitada contra el viento de hasta 130 mph*
Garantía limitada de por vida*

ASTM

D7158, resistencia al viento de clase H,
Aprobado a una velocidad de 150 mph
D6381, resistencia al levantamiento
D3018, tipo 1
D3161, clase F, probado a 110 mph
D3462, de fábrica
E108, resistencia al fuego de clase A



Para obtener la máxima protección y cobertura de garantía, instale un sistema de techos Atlas Signature Select® con componentes diseñados y respaldados por una garantía de Atlas.

UL

790, resistencia al fuego de clase A
2390, resistencia al viento de clase H

CODES AND COMPLIANCES

Cumple con los criterios de AC438
CAN/CSA-A123.5-M90
Aprobado por el Código de Construcción de Florida – FL 16305
Aprobado por el Control de productos del condado de Miami-Dade

SEGURIDAD, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

ADVERTENCIA: La aplicación en techos puede ser peligrosa. Respete todas las precauciones y pautas de seguridad de acuerdo con las prácticas comerciales de techos adecuadas. Minimice el tráfico en el techo. Realice el mantenimiento regular del techo en un clima apropiado.

PRECAUCIONES IMPORTANTES: Almacene sobre una superficie plana. Proteja de la intemperie durante el almacenamiento y en la obra. La cinta selladora de protección se coloca en la parte posterior de cada teja y no es necesario quitarla antes de la aplicación.

Para obtener instrucciones adicionales de seguridad, almacenamiento y manipulación, visite: AtlasRoofing.com/roof-shingles/sds

INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES

Para obtener instrucciones de instalación según la garantía, visite: AtlasRoofing.com/roof-shingles/prolam-shingles

Para una instalación detallada y especificaciones completas de 3 partes, visite: AtlasRoofing.com/roof-shingles/specifications

Atlas Roofing Corporation (ATLAS) le garantiza a usted, el propietario original de sus productos de tejas, que este producto está libre de cualquier defecto de fabricación que afecte materialmente al rendimiento de las tejas durante el período de protección premium o que cause fugas por el resto del período de garantía aplicable.

* Consulte la garantía limitada para tejas de Atlas Roofing para conocer todos los requisitos de cobertura.



AtlasRoofing.com #AtlasProtects

© Copyright 2024, Atlas Roofing Corporation ATL-236529-00 9/24

Colores



Black Shadow



Hearthstone



Pewter



Hickory



Weathered Shadow



Weathered Wood



Desert Shake



LIFETIME
limited warranty

Cobertura de garantía completa para manchas negras causadas por algas, daños por vientos fuertes y defectos de fabricación.



UPTO
130MPH
wind resistance

La belleza y la protección van de la mano gracias a la garantía limitada contra el viento de 130 mph de Atlas**.



ARS
algae resistance

Mantenga la apariencia del techo durante años gracias a su resistencia frente a las antiestéticas manchas negras causadas por las algas.



HP42
technology

Estas tejas más grandes de 42" permiten una instalación más rápida, una limpieza más rápida y menos residuos, además de considerables ahorros en materiales y mano de obra.



Para brindar a los propietarios de viviendas la representación más precisa de las opciones de color, se utilizaron varios escaneos fotográficos y tomas de casas en diversas condiciones de iluminación. Las variaciones en la iluminación ilustran las degradaciones de color en los techos con tejas de asfalto.

Las mezclas de colores varían de una teja a otra. Antes de la instalación, consulte con su contratista y solicite ver las tejas reales que se instalarán en su techo en su techo para garantizar para garantizar la seguridad en su elección de color final.